

XL- Colorcoat Blindklinknagels uit de serie 7154, zijn specifiek geschikt voor verwerking en montage van vele soorten gevelpanelen op een aluminium onder constructie.

Omschrijving: Een roestvast stalen blindklinknagel, met een gekleurde kop.

Nagel huls (1) en trekpen (2).

Materiaal: roestvast staal A2/ roestvast staal A2.

Edelstaal AISI A2 - (1.4301).

Dikte - D1 : **4,8 mm**


Lengte - L : **13,5 mm** > klembereik van 5 tot 8mm.

17,2 mm > klembereik van 8,5 tot 12mm.

20,0 mm > klembereik van 12 tot 15,5mm.

Kopdiameter D2: 16 mm.

*Andere afmetingen en uitvoeringen op aanvraag ook leverbaar.

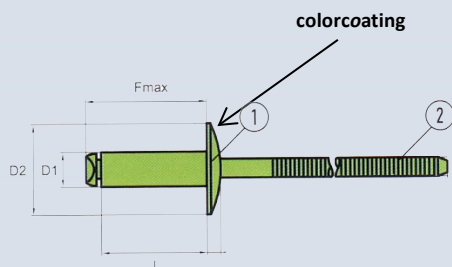

Kleurcoating:

- Type: Polyester poedercoating.
- Glans: DIN en ISO 2813: 65-85 R/60.°
- Kwaliteit: Qualicoat poedercoating

Kleuren:

- RAL (K7 kleurenwaaier) zijn standaard.
- Ral-Design en NCS op aanvraag.

Duurzaamheid:

- Uv-Bestendig
- Weersbestendig
- Kras vast

Verwerkingsvoorschrift / advies :

- Gevelpanelen en aluminium draagstructuur voorboren, afhankelijk van de dikte.
- Verwerken met 'blindklinktang' type Go-1.
- Op een aluminium draagstructuur moeten vaste en glijdende bevestigingspunten worden gehanteerd (zie hiervoor de instructies van de gevelplaat fabrikant).
- Gebruik speciaal neusstuk op de blindklink tang voor 'speling / spanningsvrije bevestiging' van het gevelpaneel.
- Geschikt voor verschillende plaatdikten, lengte huls is bepalend voor het klembereik.
- Op aanvraag wordt deze blindklinktang op de werkplek toegelicht voor een juiste en optimale verwerking.